


1. Прямолинейную выкладку реализовывать со сдвигом на ~30~33% (~270 мм).

В данном случае небольшой разбег швов, особенно на больших площадях, не будет заметен.



2. В разнотональной раскладке избегать больших светлых или тёмных пятен, если это не предусмотрено зонированием в дизайн-проекте.

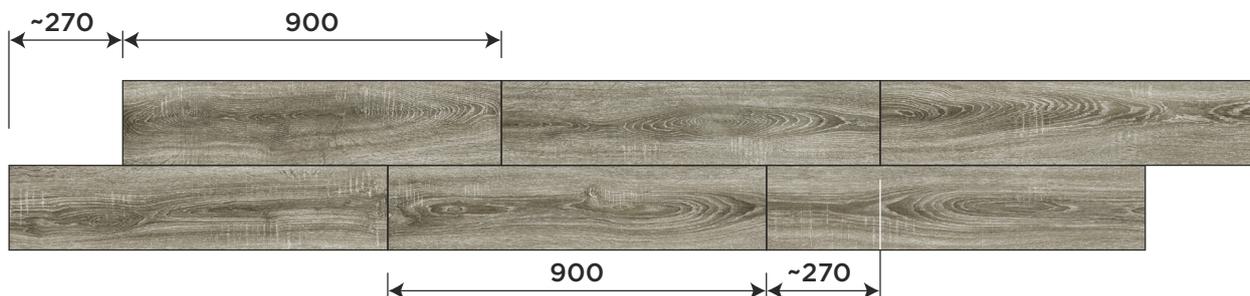

3. Не допускать повторения текстур соседних плиток.

Перед выклейкой рекомендуется разложить плитку, произвольно меняя и разворачивая её.

